




Порядок сборки универсальной внутриквартирной лестницы ЛЕС-02

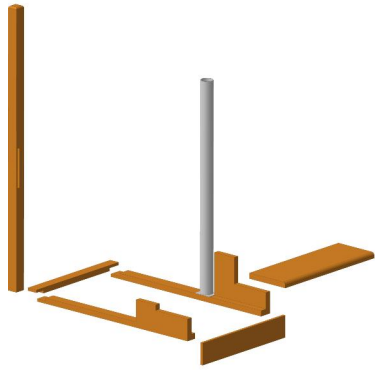

1. Сборку лестницы начинают соединив основание из трех нижних связок (поз. 10, 11 и 19). Связки располагают под прямым углом. Между собой их скрепляют саморезами 3,5x70 мм.

2. К основанию прикрепляют первую ступень с подступенью (поз. 1 и 28). В противоположной части устанавливают столб 75x75x2000 мм (поз. 25). За ступенью устанавливают круглый металлический столб (поз. 15).

3. В паз установленного столба заводят нижнюю деревянную струну 1358x270 мм (поз. 9), закрепив ее саморезами 3,5x50 мм. На металлический столб заводят последующие четыре ступени с круглым отверстием (поз. 2, 3, 4 и 5). Между ступенями ставятся цилиндрические деревянные муфты (поз. 8). Свободные концы ступеней крепят к струне через металлический уголок саморезами 3,5x35 мм. Между ступенями закрепляют подступени (поз. 31, 32, 33, 34).

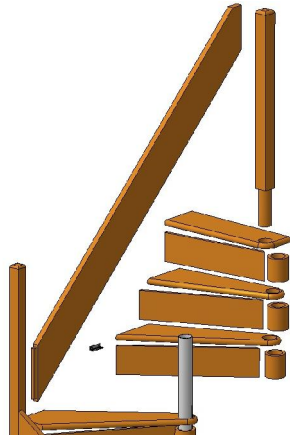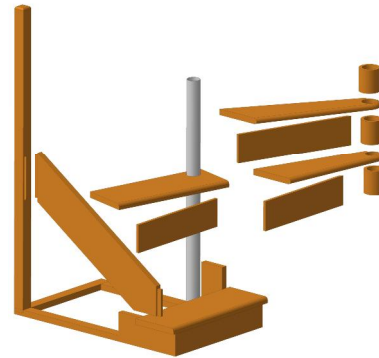

4. Собранный конструкцию соединяют с верхней струной 2958x280 мм (поз. 17), размещают в месте установки и крепят к несущим перекрытиям дома. На круглый столб заводят остальные три ступени с отверстием (поз. 6, 7, 14) и оставшиеся муфты. Свободные края ступеней прикрепляют к струне, устанавливают подступени (поз. 35, 36, 37).

5. В отверстие металлического столба вставляют деревянный столб 90x90x1450 мм (поз. 26).

6. Устанавливают последнюю деревянную струну 1827x270 мм (поз. 18). Один конец заводится в паз столба, другой крепится к перекрытию дома. Между струнами металлическими уголками крепятся оставшиеся прямоугольные ступени (поз. 13, 6 шт). Устанавливаются подступени (поз. 30, 6 шт).



7. На первую нижнюю ступень устанавливается столб с пазом под нижнюю струну 75x75x1200 мм (поз. 23). На верхнем этаже ставится столб 90x90x1010 мм (поз. 27). Отдельно собирают две конструкции из балясин, их основания и поручня. Верхняя конструкция – основание и поручень 1580 мм (поз. 24 и 20) и 7 балясин с углом 44 градуса (поз. 16). Нижняя – основание и поручень 1224 мм (поз. 21 и 22) и 6 балясин с углом 34 градуса (поз. 29).

8. Собранные конструкции крепятся на торцы струн между столбами. Все скрепляется саморезами 3,5x50 мм.

9. После установки и осадки лестницы весь крепеж затягивают окончательно.

